

ハイパー サッシ



独自の下枠形状により、
雨水の侵入を抑えた
水密性に優れたサッシを実現

基本性能

気密性 A-4(2)
水密性 W-5(500)
耐風圧性 S-7(3600)
防火性 防火設備(乙防)

製品特長

構造



金秀アルミ独自の雨水が入りにくく、出しやすい構造設計・製作仕様により優れた性能を発揮します。

クレセント



シャープさを強調したデザイン

戸車



プッシュ式

外れ止め



障子の落下を防止します


補助錠(オプション)



防犯面に効果的です

安全内はずし機構

取りはずし手順



1 障子を上図のように
ずらします。

2 障子を真上に
持ち上げます。

3 障子を内レール外レールの間に差しこみ
内部側へ傾けはずします。

・室内側から障子の取り外しが簡単にできますから安全に作業することができます。

パターン

引違い窓



4枚引違い窓



※製品の改良のため仕様を変更する場合がございます。

召合せ寸法30mm



スリムだから
視線を妨げない

指はさみ防止ストッパー



開閉時の安全に
配慮しました


カラーバリエーション

(艶消しはご相談下さい)

- ブラック
- オールドブロンズ
- ライトブロンズ
- ステンカラー
- シルバー

引違い窓


KA-70SAT

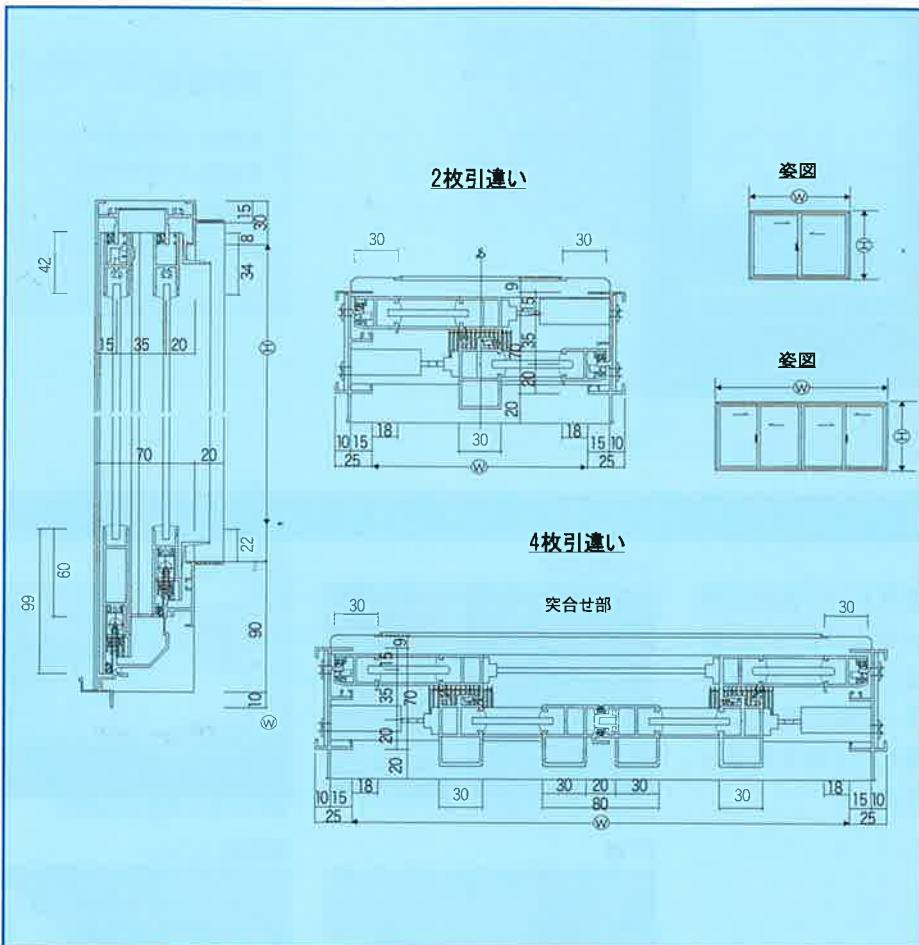

〈基本図〉

障子バリエーション

	A タイプ	B タイプ
召合せ框		
突合せ框		

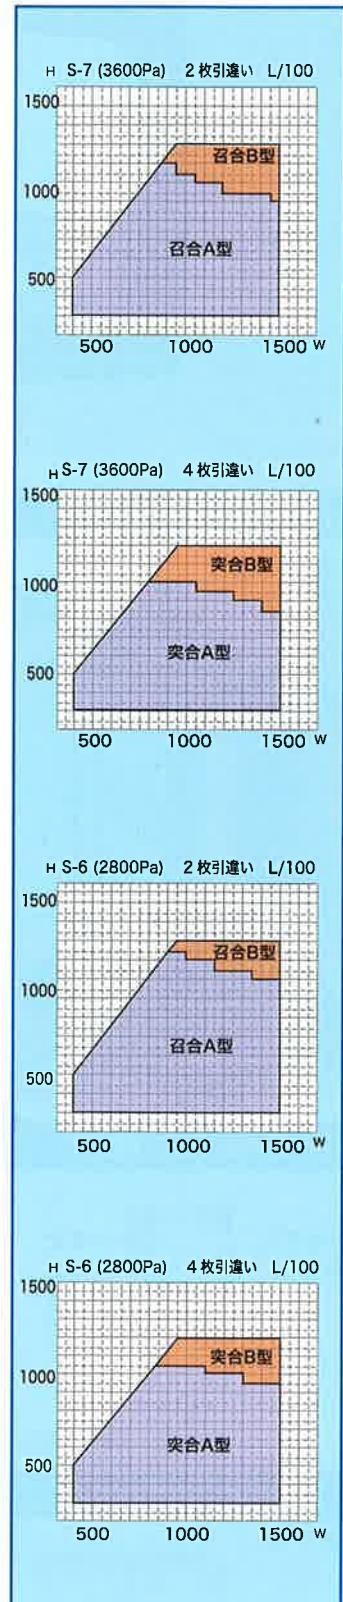

〈製作範囲〉