

ハイパー サッシ



ガラス総厚22mmまで対応可能としました。複層ガラスと併用ですぐれた断熱性を発揮します。

基本性能


気密性	A-4(2)
水密性	W-5(500)
耐風圧性	S-7(3600)
遮音性	T-1(25)
断熱性	H-1(熱貫流率)※1

※注1:70引違い

← 断熱性能試験状況


製品特長

排水概念図(引違い窓)

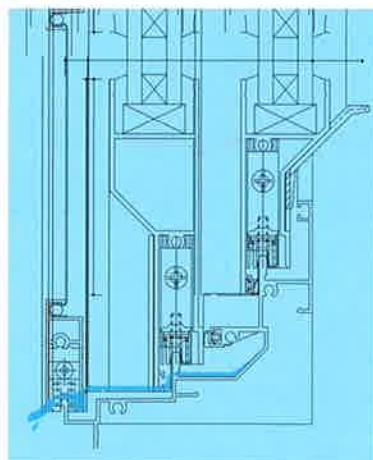

ハイサッシ化や省エネが求められているビル用サッシとして、ガラス溝幅32mmのサッシが新登場。厚板ガラスや複層ガラスに対応します。

複層ガラス




補助錠(オプション)



防犯に効果的です。

安全内はずし機構

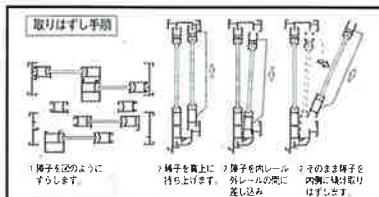

室内側から障子の取り外しが簡単に出来ますから安全に作業ができます。

クレセント

大型



小型




外れ止め

障子の脱落を防止します。



戸車

開閉がスムーズで滑らか、操作も簡単。



製品バリエーション

	引違い	片引き	はめ殺し	すべり出し
70mm	○	—	○	○
100mm	○	○	—	—

カラーバリエーション

(艶消しはご相談下さい)



ブラック

オールドブロンズ


ライトブロンズ

ステンカラー

シルバー


ガラス溝巾32開口サッシ

KA-100SAT

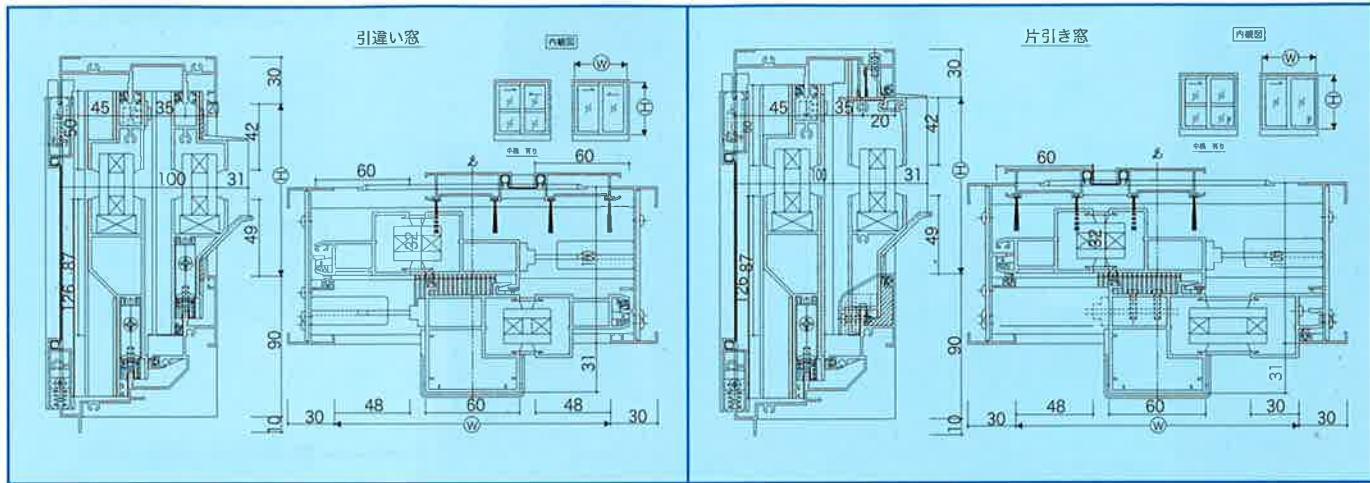


〈基本図〉

KA-70SAT

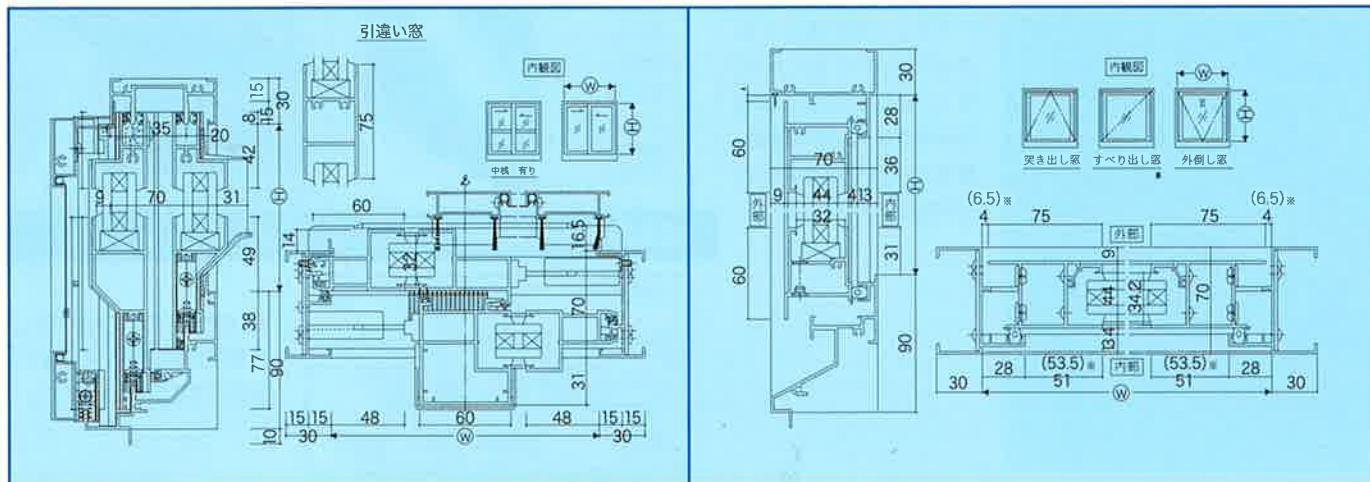

〈基本図〉

KA-70SFD

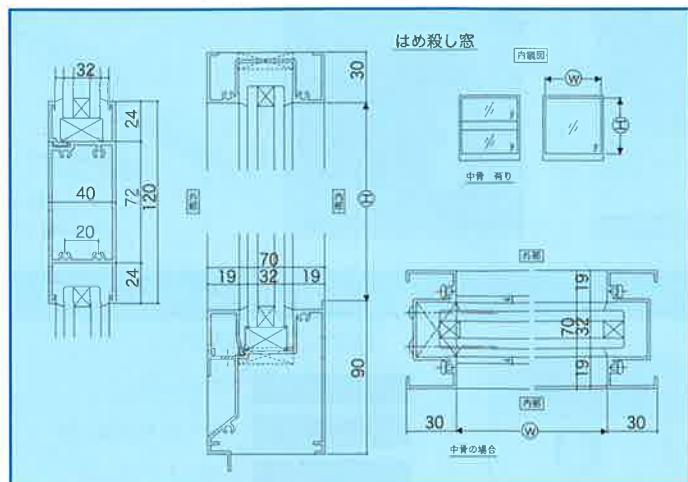

〈基本図〉